

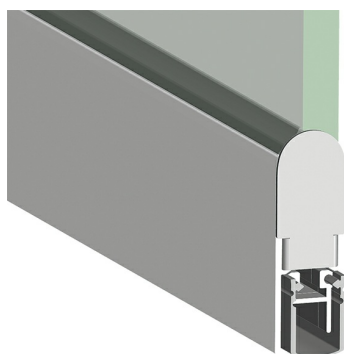
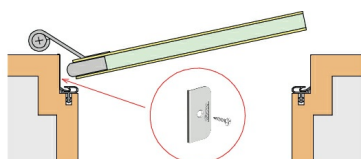


Schall-Ex GS-H8/12 C-0

Produktabbildungen

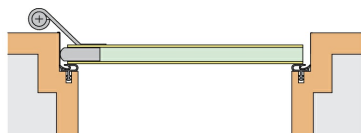

Querschnittszeichnung



Details

Artikelnummer	1-817
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> ↪ SCHALL-EX GS-H8/12 ↪ Universal Glastürdichtung für Türen mit Glasstärken von 8 - 12 mm ↪ einseitige Auslösung ↪ schlosseiteige Abdeckung aus Edelstahl ↪ reduzierte Lagerkosten ↪ silberfarben eloxiert C-0 ↪ edelstahlfarben eloxiert C-31 ↪ Montage: Unter dem Türblatt ↪ Auslöseknopf: An der Bandseite
Funktion	Drehflügeltür
Türblattmaterial	Glas

Technische Daten

Max. Lieferlänge (mm)	1335
Mindestlänge (mm)	235
Standardlängen (mm)	708 , 833 , 958 , 1083 , 1208
Kürzbarkeit (mm)	125
Auslösung	1-seitig
max. Hub (mm)	12
Oberfläche	silber elox (C-0)
Glasstärke (mm)	8-12mm
Wartungsfrei	Ja

Montage

Montageart	unter Türblatt
Zubehör	Art. Nr. 5550

