

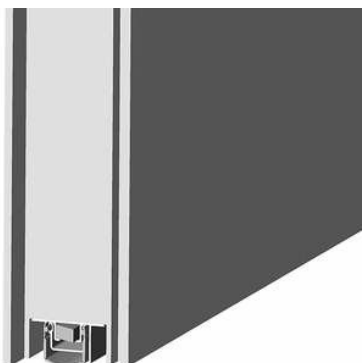
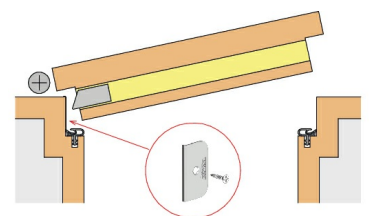


Stadi L-24/20 TS

Produktabbildung



Querschnittszeichnung



Details

Artikelnummer	1-607
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> → STADI L-24/20 TS → automatischer Höhen- und Niveaueausgleich → Schalldämmend bis 50 dB → optionale Vorrüstung für 10 mm Standard-Treibriegel → optionale Vorrüstung für Kantriegel → optional silikonfreies, selbstverlöschendes Hart-Weich-Profil → Auslösefalle: An der Bandseite → Auslösefalle: An der Schlossseite
Funktion	Drehflügeltür
Türblattmaterial	Holz Metall

Technische Daten

Max. Lieferlänge (mm)	3000
Mindestlänge (mm)	250
Standardlängen (mm)	720 , 750 , 820 , 900 , 920 , 1020 , 1050 , 1120 , 1200
Kürzbarkeit (mm)	150
Nutmaße Breite x Höhe (mm)	38 x 20
Auslösung	1-seitig
max. Hub (mm)	16
Wartungsfrei	Ja

Montage

Montageart	unterschrauben
Zubehör	Art. Nr. 5503

