


## NR-26 w-proof

### Produktabbildungen

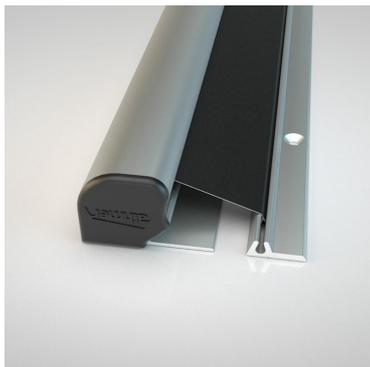

### Details

<i>Einsatzbereich</i>	Nebenschließkante Gegenbandseite
<i>Produktbeschreibung</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ NR-26 W-PROOF</li> <li>→ selbsttätig auf konstante Spannung ziehendes Schutzrollo</li> <li>→ Witterungsbeständig</li> <li>→ Einsatztemperaturbereich -20 bis +50 °C</li> <li>→ Beständig gegen Regen, Schnee, Frost, Laub, Schmutz und UV-Licht</li> <li>→ sehr kompakte und robuste Bauform</li> <li>→ rolloseitig verdeckte Verschraubung</li> <li>→ flexible Farbgestaltung</li> <li>→ Abdeckung aus feuerhemmender Kunstfaser</li> </ul>

### Funktion

<i>Schutzfunktion</i>	Selbsttätig auf konstante Spannung ziehendes Schutzrollo
<i>Wartungsfrei</i>	Ja
<i>Brandschutz geeignet</i>	für den Einsatz an Feuer- und Rauschutz Türen geeignet

### Technische Daten

<i>Einschränkung des Zargendurchgangs</i>	26
<i>Max. Lieferlänge (mm)</i>	Auf Anfrage
<i>Mindestlänge (mm)</i>	325
<i>Fixlängen (mm)</i>	lieferbar
<i>Dauerfunktionzykl</i>	200.000 Zyklen

### Montage

<i>Hinweise</i>	→ Witterungsbeständig
-----------------	-----------------------

# Querschnittszeichnung

