

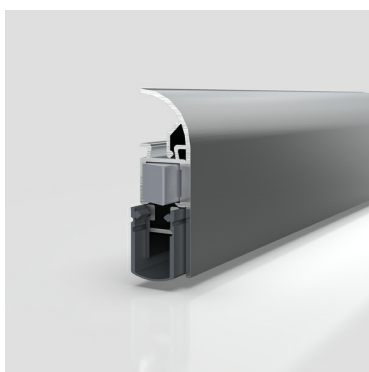
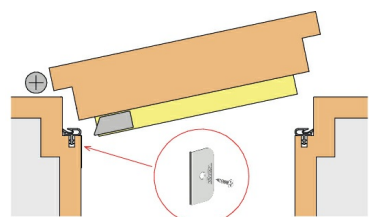


## Schall-Ex Applic A silber

### Produktabbildungen

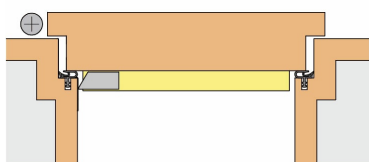

### Querschnittszeichnung

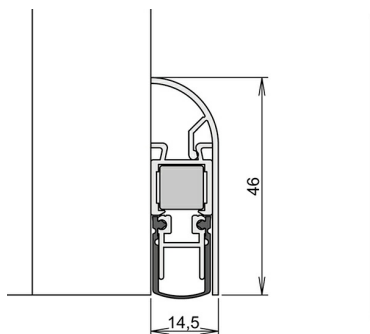

### Details

|                     |   |
|---------------------|---|
| Artikelnummer       | 1-658   |
| Produktbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> <li>↪ SCHALL-EX APPLIC A</li> <li>↪ Aluminium</li> <li>↪ klipsbares Abdeckprofil</li> <li>↪ verdeckte Schrauben</li> <li>↪ silberfarben eloxiert C-0</li> <li>↪ weiß, pulverbeschichtet RAL 9016,</li> <li>↪ dunkelbronze eloxiert C-34</li> </ul> |
| Funktion            | Drehflügeltür   |
| Türblattmaterial    | Holz  |

### Technische Daten

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Max. Lieferlänge (mm) | 1335              |
| Mindestlänge (mm)     | 235               |
| Standardlängen (mm)   | 805 , 930 , 1055  |
| Kürzbarkeit (mm)      | 125               |
| Auslösung             | 1-seitig          |
| max. Hub (mm)         | 11                |
| Oberfläche            | silber elox (C-0) |
| Wartungsfrei          | Ja                |

### Montage

|            |               |
|------------|---------------|
| Montageart | vorschrauben  |
| Zubehör    | Art. Nr. 5126 |

